



29 LAT
NA RYNKU

KATALOG 2026

ARTYKUŁY
ELEKTROTECHNICZNE
ENERGETYKA

A

MOCOWANIE PRZEWODÓW

B

DŁAWNICE

C

KOŃCÓWKI KABLOWE

D

LISTWY, SZYNY, IZOLATORY

E

PUSZKI, SKRZYNKI

F

RURY, AKCESORIA

G

H

I

NARZĘDZIA

J

BEZPIECZNIKI


K

ENERGETYKA

TAŚMA ALUMINIOWA


Zastosowanie: mocowanie przewodów elektrycznych
Materiał: aluminium 1050A 0

Indeks	Oznaczenie	Długość	Opakowanie
A.10.00002	Taśma Al	15mb	krążek
A.10.00001	Taśma Al	35mb	krążek

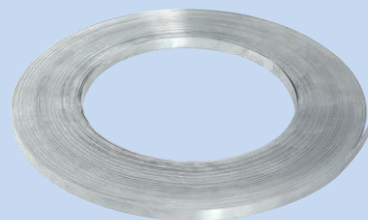
**UCHWYT ALUMINIOWY**

Zastosowanie: mocowanie przewodów elektrycznych
Materiał: aluminium 1050A 0

Indeks	Oznaczenie	Długość	Opakowanie
A.11.00040	Uchwyt Al 40x10	40mm	1kg
A.11.00050	Uchwyt Al 50x10	50mm	1kg
A.11.00060	Uchwyt Al 60x10	60mm	1kg
A.11.00080	Uchwyt Al 80x10	80mm	1kg
A.11.00100	Uchwyt Al 100x10	100mm	1kg
A.11.00120	Uchwyt Al 120x10	120mm	1kg



Indeks	Oznaczenie	Długość	Opakowanie
A.12.00040	Uchwyt Al 40x10	40mm	100szt.
A.12.00050	Uchwyt Al 50x10	50mm	100szt.
A.12.00060	Uchwyt Al 60x10	60mm	100szt.
A.12.00080	Uchwyt Al 80x10	80mm	100szt.
A.12.00100	Uchwyt Al 100x10	100mm	100szt.
A.12.00120	Uchwyt Al 120x10	120mm	100szt.
A.13.00040	Uchwyt Al 40x10	40mm	500szt.
A.13.00050	Uchwyt Al 50x10	50mm	500szt.
A.13.00060	Uchwyt Al 60x10	60mm	500szt.
A.13.00080	Uchwyt Al 80x10	80mm	500szt.
A.13.00100	Uchwyt Al 100x10	100mm	500szt.
A.13.00120	Uchwyt Al 120x10	120mm	500szt.
A.14.00040	Uchwyt Al 40x10	40mm	1000szt.
A.14.00050	Uchwyt Al 50x10	50mm	1000szt.
A.14.00060	Uchwyt Al 60x10	60mm	1000szt.
A.14.00080	Uchwyt Al 80x10	80mm	1000szt.
A.14.00100	Uchwyt Al 100x10	100mm	1000szt.
A.14.00120	Uchwyt Al 120x10	120mm	1000szt.

**GWÓŹDŹ Z KOŁKIEM**

Zastosowanie: mocowanie uchwytów aluminiowych do podłoża
Materiał: gwóźdź - stal ocynkowana, kołek - tworzywo PP

Indeks	Oznaczenie	Gwóźdź	Kolek rozporowy	Opakowanie
A.01.00100	Gwóźdź + kołek	2,8x32	fi 6	100szt.
A.01.00500	Gwóźdź + kołek	2,8x32	fi 6	500szt.
A.01.01000	Gwóźdź + kołek	2,8x32	fi 6	1000szt.



UCHWYT OPASKI KABLOWEJ UCT

Zastosowanie: mocowanie opaski kablowej do podłoża

Materiał: tworzywo PA, kolor naturalny lub czarny, klej akrylowy




Indeks	Oznaczenie	Kolor	Wymiary w mm	Opaska - max szer. mm	Opakowanie
A.30.02020	UCT 20x20	biały	20x20	4,8	100szt.
A.30.02525	UCT 25x25	biały	25x25	7,6	50szt.
A.31.02020	UCT 20x20	czarny	20x20	4,8	100szt.
A.31.02525	UCT 25x25	czarny	25x25	7,6	50szt.

OPASKA KABLOWA CT

Zastosowanie: łączenie w wiązki przewodów elektrycznych, rurek, węży, itp.

Materiał: tworzywo sztuczne, kolor naturalny lub czarny, odporne na promieniowanie UV

Temperatura montażu: -10°C do +80°C

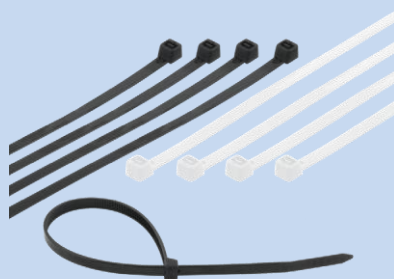

Indeks	Oznaczenie	Kolor	Wymiary w mm	Ø wiązki w mm	Siła zrywająca	Opakowanie
A.40.25100	CT 100/3	biały	100x2,5	22	8 kg	100szt.
A.40.25150	CT 150/3	biały	150x2,5	35	8 kg	100szt.
A.40.25200	CT 200/3	biały	200x2,5	53	8 kg	100szt.
A.40.36150	CT150/4	biały	150x3,5	35	18 kg	100szt.
A.40.36200	CT 200/4	biały	200x3,5	53	18 kg	100szt.
A.40.36250	CT 250/4	biały	250x3,5	65	18 kg	100szt.
A.40.36300	CT 300/4	biały	300x3,5	80	18 kg	100szt.
A.40.36350	CT 350/4	biały	350x3,5	95	18 kg	100szt.
A.40.48200	CT 200/5	biały	200x4,6	53	22 kg	100szt.
A.40.48250	CT 250/5	biały	250x4,6	65	22 kg	100szt.
A.40.48300	CT 300/5	biały	300x4,6	80	22 kg	100szt.
A.40.48364	CT 380/5	biały	380x4,6	105	22 kg	100szt.
A.40.48450	CT 450/5	biały	450x4,6	130	22 kg	100szt.
A.40.76200	CT 200/8	biały	200x7,6	50	55 kg	100szt.
A.40.76300	CT 300/8	biały	300x7,6	80	55 kg	100szt.
A.40.76364	CT 370/8	biały	370x7,6	98	55 kg	100szt.
A.40.76430	CT 450/8	biały	450x7,6	125	55 kg	100szt.
A.40.76530	CT 550/8	biały	550x7,6	160	55 kg	100szt.
A.40.76750	CT 750/9	biały	750x9,0	220	80 kg	100szt.
A.41.25100	CT 100/3	czarny	100x2,5	22	8 kg	100szt.
A.41.25150	CT 150/3	czarny	150x2,5	35	8 kg	100szt.
A.41.25200	CT 200/3	czarny	200x2,5	53	8 kg	100szt.
A.41.36150	CT150/4	czarny	150x3,5	35	18 kg	100szt.
A.41.36200	CT 200/4	czarny	200x3,5	53	18 kg	100szt.
A.41.36250	CT 250/4	czarny	250x3,5	65	18 kg	100szt.
A.41.36300	CT 300/4	czarny	300x3,5	80	18 kg	100szt.
A.41.36350	CT 350/4	czarny	350x3,5	95	18 kg	100szt.
A.41.48200	CT 200/5	czarny	200x4,6	53	22 kg	100szt.
A.41.48250	CT 250/5	czarny	250x4,6	65	22 kg	100szt.
A.41.48300	CT 300/5	czarny	300x4,6	80	22 kg	100szt.
A.41.48364	CT 380/5	czarny	380x4,6	105	22 kg	100szt.
A.41.48450	CT 450/5	czarny	450x4,6	130	22 kg	100szt.
A.41.76200	CT 200/8	czarny	200x7,6	50	55 kg	100szt.
A.41.76300	CT 300/8	czarny	300x7,6	80	55 kg	100szt.
A.41.76364	CT 370/8	czarny	370x7,6	98	55 kg	100szt.
A.41.76430	CT 450/8	czarny	450x7,6	125	55 kg	100szt.
A.41.76530	CT 550/8	czarny	550x7,6	160	55 kg	100szt.
A.41.76750	CT 750/9	czarny	750x9,0	220	80 kg	100szt.

DŁAWNICA IZOLACYJNA PG

Zastosowanie: uszczelnianie miejsc wprowadzania przewodów do wnętrza urządzeń i rozdzielnic elektrycznych

Materiał: tworzywo sztuczne, kolor szary RAL 7035

Stopień szczelności: IP68

Indeks	Oznaczenie	Zakres dławienia	Opakowanie
B.10.00007	PG 7	3-6,5	100szt.
B.10.00009	PG 9	4-8	100szt.
B.10.00011	PG 11	5-10	100szt.
B.10.00013	PG 13,5	6-12	100szt.
B.10.00016	PG 16	10-14	100szt.
B.10.00021	PG 21	13-18	50szt.
B.10.00029	PG 29	18-25	25szt.
B.10.00036	PG 36	23-32	15szt.
B.10.00042	PG 42	32-38	10szt.
B.10.00048	PG 48	37-44	5szt.
B.10.00063	PG 63	42-50	5szt.


**DŁAWNICA IZOLACYJNA PG czarna**

Zastosowanie: uszczelnianie miejsc wprowadzania przewodów do wnętrza urządzeń i rozdzielnic elektrycznych

Materiał: tworzywo sztuczne, kolor czarny RAL 9005

Stopień szczelności: IP68

Indeks	Oznaczenie	Zakres dławienia	Opakowanie
B.12.00007	PG 7 czarna	3-6,5	100szt.
B.12.00009	PG 9 czarna	4-8	100szt.
B.12.00011	PG 11 czarna	5-10	100szt.
B.12.00013	PG 13,5 czarna	6-12	100szt.
B.12.00016	PG 16 czarna	10-14	100szt.
B.12.00021	PG 21 czarna	13-18	50szt.
B.12.00029	PG 29 czarna	18-25	25szt.
B.12.00036	PG 36 czarna	23-32	15szt.
B.12.00042	PG 42 czarna	32-38	10szt.
B.12.00048	PG 48 czarna	37-44	5szt.

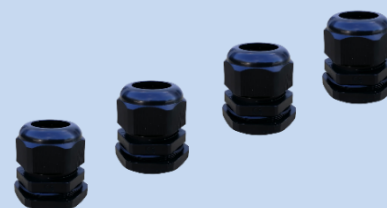**DŁAWNICA IZOLACYJNA M**

Zastosowanie: uszczelnianie miejsc wprowadzania przewodów do wnętrza urządzeń i rozdzielnic elektrycznych

Materiał: tworzywo sztuczne, kolor szary RAL 7035

Stopień szczelności: IP68

Indeks	Oznaczenie	Średnica przewodu	Opakowanie
B.11.01215	M12x1,5	3-6,5	100szt.
B.11.01615	M16x1,5	4-8	100szt.
B.11.02015	M20x1,5	6,7-12	100szt.
B.11.02515	M25x1,5	13-18	50szt.
B.11.03215	M32x1,5	18,5-25	25szt.
B.11.04015	M40x1,5	23-32	10szt.
B.11.05015	M50x1,5	32,7-38	5szt.
B.11.06315	M63x1,5	34-44	5szt.

**DŁAWNICA GUMOWA BDE**

Zastosowanie: uszczelnianie miejsc wprowadzania przewodów do wnętrza urządzeń i rozdzielnic elektrycznych

Materiał: elastomer 55a black

Indeks	Oznaczenie	Średnica otworu w blasze	Średnica przewodu	Opakowanie
B.20.00011	BDE 11	15	6-8	100szt.



KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA E

Zastosowanie: usztywnienie i utrzymanie razem odizolowanych końców miedzianych przewodów linkowych
Materiał: miedź galwanicznie cynowana, izolacja PA6.6

Indeks	Oznaczenie	Przekrój mm ²	Kolor wg DIN	Długość	Opakowanie
C.20.00508	E 0508	0,5	biały	8mm	100szt.
C.20.07508	E 7508	0,75	szary	8mm	100szt.
C.20.01008	E 1008	1	czerwony	8mm	100szt.
C.20.01508	E 1508	1,5	czarny	8mm	100szt.
C.20.01510	E 1510	1,5	czarny	10mm	100szt.
C.20.02508	E 2508	2,5	niebieski	8mm	100szt.
C.20.02512	E 2512	2,5	niebieski	12mm	100szt.
C.20.04010	E 4010	4	szary	10mm	100szt.
C.20.04012	E 4012	4	szary	12mm	100szt.
C.20.04018	E 4018	4	szary	18mm	100szt.
C.20.06012	E 6012	6	żółty	12mm	100szt.
C.20.06018	E 6018	6	żółty	18mm	100szt.
C.20.10012	E 10-12	10	czerwony	12mm	100szt.
C.20.10018	E 10-18	10	czerwony	18mm	100szt.
C.20.16012	E 16-12	16	niebieski	12mm	100szt.
C.20.16018	E 16-18	16	niebieski	18mm	100szt.
C.20.25016	E 25-16	25	żółty	16mm	100szt.
C.20.35016	E 35-16	35	czerwony	16mm	50szt.
C.20.50020	E 50-20	50	niebieski	20mm	50szt.
C.20.70020	E 70-20	70	żółty	20mm	50szt.
C.20.95025	E 95-25	95	czerwony	25mm	25szt.
C.21.20027	E 120-27	120	niebieski	27mm	25szt.
C.21.50032	E 150-32	150	żółty	32mm	25szt.

KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA TE

Zastosowanie: usztywnienie i utrzymanie razem odizolowanych końców miedzianych przewodów linkowych
Materiał: miedź galwanicznie cynowana, izolacja PA6.6

Indeks	Oznaczenie	Przekrój mm ²	Kolor wg DIN	Długość	Opakowanie
C.22.00508	TE 0508	2x0,5	biały	8mm	100szt.
C.22.07508	TE 7508	2x0,75	szary	8mm	100szt.
C.22.01008	TE 1008	2x1	czerwony	8mm	100szt.
C.22.01508	TE 1508	2x1,5	czarny	8mm	100szt.
C.22.02510	TE 2510	2x2,5	niebieski	10mm	100szt.
C.22.04012	TE 4012	2x4	szary	12mm	100szt.
C.22.06014	TE 6014	2x6	żółty	14mm	100szt.
C.22.10014	TE 10-14	2x10	czerwony	14mm	100szt.
C.22.16014	TE 16-14	2x16	niebieski	14mm	50szt.

KOŃCÓWKA TULEJKOWA NIEIZOLOWANA EN

Zastosowanie: usztywnienie i utrzymanie razem odizolowanych końców miedzianych przewodów linkowych
Materiał: miedź galwanicznie cynowana

Indeks	Oznaczenie	Przekrój mm ²	Długość	Opakowanie
C.23.00510	EN 0510	0,5	10mm	100szt.
C.23.01008	EN 1008	1	8mm	100szt.
C.23.01510	EN 1510	1,5	10mm	100szt.
C.23.02512	EN 2512	2,5	12mm	100szt.
C.23.04012	EN 4012	4	12mm	100szt.
C.23.06012	EN 6012	6	12mm	100szt.
C.23.10012	EN 10-12	10	12mm	100szt.
C.23.16012	EN 16-12	16	12mm	100szt.

KOŃCÓWKOWA TULEJKOWA IZOLOWANA E - ZESTAWY

Indeks	Oznaczenie	Nazwa	Ilość
C.24.10001	ZESTAW I	Końcówka tulejk. izol. 0,5/8 biała	100szt.
		Końcówka tulejk. izol. 0,75/8 szara	100szt.
		Końcówka tulejk. izol. 1/8 czerwona	100szt.
		Końcówka tulejk. izol. 1,5/8 czarna	50szt.
		Końcówka tulejk. izol. 2,5/8 niebieska	50szt.
		Końcówka tulejk. izol. 4/10 szara	30szt.



Indeks	Oznaczenie	Nazwa	Ilość
C.24.10002	ZESTAW II	Końcówka tulejk. izol. 1,5/8 czarna	50szt.
		Końcówka tulejk. izol. 2,5/8 niebieska	50szt.
		Końcówka tulejk. izol. 4/10 szara	50szt.
		Końcówka tulejk. izol. 6/12 żółta	15szt.
		Końcówka tulejk. izol. 10/12 czerwona	10szt.
		Końcówka tulejk. izol. 16/12 niebieska	10szt.




OPASKA UZIEMIAJĄCA

Zastosowanie: realizacja połączeń uziemiających

Materiał: taśma - stal nierdzewna, zacisk - stal galwanizowana

Indeks	Oznaczenie	Zakres średnicy rur	Grubość w mm	Szerokość w mm	Długość w mm	Opakowanie
D.10.14135	OU 135/14	1/8 – 3/8"	0,3	14	135	10szt.
D.10.20207	OU 207/20	1/8 – 3/2"	0,3	20	207	10szt.
D.10.20426	OU 426/20	1/8 – 4"	0,3	20	426	10szt.
D.10.20601	OU 601/20	1/8 – 6"	0,3	20	601	10szt.




LISTWA ZEROWA LZ

Zastosowanie: łączenie miedzianych żył przewodów ochronnych w urządzeniach

Materiał: izolator – tworzywo termoplastyczne, szyna miedziana 9x6,5mm

Indeks	Oznaczenie	Średnica przewodu	Kolor	Opakowanie
D.20.00072	LZ07n	7x10mm ²	niebieski	10szt.
D.20.00073	LZ07ż	7x10mm ²	żółty	10szt.
D.20.00122	LZ12n	12x10mm ²	niebieski	10szt.
D.20.00123	LZ12ż	12x10mm ²	żółty	10szt.
D.20.00152	LZ15n	15x10mm ²	niebieski	10szt.
D.20.00153	LZ15ż	15x10mm ²	żółty	10szt.
D.20.00182	LZ18n	18x10mm ² /1x35mm ²	niebieski	10szt.
D.20.00183	LZ18ż	18x10mm ² /1x35mm ²	żółty	10szt.



SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW POT

Zastosowanie: wyrównanie potencjałów w obiektach budowlanych

Materiał: obudowa - tworzywo sztuczne, kolor szary, szyna miedziana, zaciski i śruby stal ocynkowana

Indeks	Oznaczenie	Ilość zacisków	Opakowanie
D.50.00025	POT 16/25	1x (30x4 lub fi 8-10) 2x7x25mm2 1x50mm2 (dwurzędowa)	1szt.
D.51.00025	POT 9/25	1x (30x4 lub fi 8-10) 7x25mm2 1x50mm2 (jednorzędowa)	1szt.




IZOLATOR WSPORCZY IO

Zastosowanie: izolacja szyn w instalacjach i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV i częstotliwości sieci do 100 Hz

Materiał: poliamid PA6.6+30GF

Indeks	Oznaczenie	Gwint	Opakowanie
D.70.00004	IO4-1 (SW4)	M10	50szt.
D.70.00008	IO8-1 (SW8)	M12	50szt.





PUSZKA Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI CS

Zastosowanie: ochrona połączeń elektrycznych, montaż sprzętu elektrycznego

Materiał: ABS odporny na UV bez halogenów / PVC, kolor szary RAL7035

Temperatura montażu: -25°C do +60°C

Indeks	Oznaczenie	Rozmiar	IP	Opakowanie
E.11.00003	003.CS	80x80x40	65	90szt.
E.11.00005	005.CS	100x100x50	65	56szt.



PUSZKA Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI PG

Zastosowanie: ochrona połączeń elektrycznych, montaż sprzętu elektrycznego

Materiał: ABS odporny na UV/PVC, kolor szary RAL7035

Temperatura montażu: -25°C do +60°C

Indeks	Oznaczenie	Rozmiar	IP	Opakowanie
E.12.00008	008.PG	150x110x70	66	50szt.
E.12.00009	009.PG	190x145x70	66	28szt.
E.12.00010	010.PG	240x190x90	66	14szt.
E.12.00011	011.PG	240x190x110	66	12szt.



PUSZKA GŁADKA Z PLASTIKOWYMI ŚRUBAMI APL

Zastosowanie: ochrona połączeń elektrycznych, montaż sprzętu elektrycznego

Materiał: ABS odporny na UV/PVC, kolor szary RAL7035

Temperatura montażu: -25°C do +60°C

Indeks	Oznaczenie	Rozmiar	IP	Opakowanie
E.13.00009	009.A.PL	190x140x70	66	30szt.
E.13.00010	010.A.PL	240x190x90	66	14szt.
E.13.00012	012.A.PL	300x220x120	66	7szt.
E.13.00014	014.A.PL	380x300x120	66	6szt.
E.13.00015	015.A.PL	460x380x120	66	4szt.

SKRZYNNKA MODUŁOWA, NATYNKOWA HT IP65

Zastosowanie: ochrona połączeń elektrycznych, montaż urządzeń i modułów elektrycznych

Materiał: ABS/PC odporny na UV, kolor szary RAL7035

Temperatura montażu: -25°C do +60°C

Indeks	Oznaczenie	Ilość modułów	Rozmiar	IP	Opakowanie
E.30.00005	HT-5	5	115x150x90	65	40szt.
E.30.00008	HT-8	8	197x150x90	65	30szt.
E.30.00012	HT-12	12	250x193x105	65	20szt.
E.30.00018	HT-18	18	360x198x105	65	15szt.
E.30.00024	HT-24	24	270x350x105	65	10szt.


**SKRZYNNKA TYPU Z**

Zastosowanie: budowa rozdzielni elektrycznych NN

Materiał: tworzywo sztuczne HIPS / PC

Temperatura montażu: -15°C do +60°C

Indeks	Oznaczenie	Rozmiar	Ilość pokryw bocznych	IP	Opakowanie
E.40.00301	Z0/0b	280x140x151	brak	66	1szt.
E.40.00302	Z0/0p	280x140x151	brak	66	1szt.
E.40.00303	Z0/2b	280x140x151	2	66	1szt.
E.40.00304	Z0/2p	280x140x151	2	66	1szt.
E.41.00305	Z1/0b	280x200x151	brak	65	1szt.
E.41.00306	Z1/0p	280x200x151	brak	65	1szt.
E.41.00203	Z1/2b	280x200x151	2	65	1szt.
E.41.00204	Z1/2p	280x200x151	2	65	1szt.
E.42.00309	Z2/0b	280x280x151	brak	65	1szt.
E.42.00310	Z2/0p	280x280x151	brak	65	1szt.
E.42.00311	Z2/0PGb	280x280x216	brak	65	1szt.
E.42.00312	Z2/0PGp	280x280x216	brak	65	1szt.
E.42.00205	Z2/2b	280x280x151	2	65	1szt.
E.42.00206	Z2/2p	280x280x151	2	65	1szt.
E.42.00207	Z2/2PGb	280x280x216	2	65	1szt.
E.42.00208	Z2/2PGp	280x280x216	2	65	1szt.
E.42.00209	Z2/4b	280x280x151	4	65	1szt.
E.42.00210	Z2/4p	280x280x151	4	65	1szt.
E.42.00211	Z2/4PGb	280x280x216	4	65	1szt.
E.42.00212	Z2/4PGp	280x280x216	4	65	1szt.
E.43.00321	Z3b	280x560x151	brak	65	1szt.
E.43.00322	Z3p	280x560x151	brak	65	1szt.
E.43.00323	Z3PGb	280x560x216	brak	65	1szt.
E.43.00324	Z3PGp	280x560x216	brak	65	1szt.

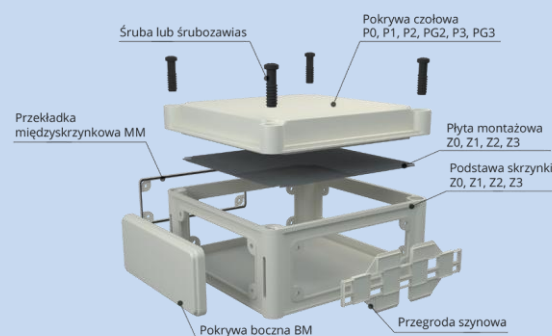

Skrzynki dostępne również w elementach

RURA ELASTYCZNA ZE SPIRALĄ GUS

Zastosowanie: ochrona izolacyjna i mechaniczna instalacji elektrycznych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 Materiał: PCV UL94V0, kolor szary RAL 7035 oraz czarny odporny na UV
 Temperatura montażu: 5°C do +60°C
 Wytrzymałość mechaniczna: 350N/5cm



Indeks k. szary	Indeks k. czarny	Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Opakowanie
F.20.00008	F.21.00008	GUS 8	12,1	8	30mb
F.20.00010	F.21.00010	GUS 10	14,7	10	30mb
F.20.00012	F.21.00012	GUS 12	16,4	12	30mb
F.20.00016	F.21.00016	GUS 16	20,7	16	30mb
F.20.00020	F.21.00020	GUS 20	24,7	20	30mb
F.20.00025	F.21.00025	GUS 25	30,6	25	30mb
F.20.00032	F.21.00032	GUS 32	38,0	32	30mb
F.20.00040	F.21.00040	GUS 40	46,4	40	30mb
F.20.00050	F.21.00050	GUS 50	57,2	50	30mb

ZŁĄCZKA FG

Zastosowanie: łączenie rury spiralnej GUS z puszką
 Materiał: tworzywo sztuczne, kolor szary RAL7035



Indeks	Oznaczenie złączki	Średnica rury GUS	Opakowanie
F.30.01210	FG10	10	25szt.
F.30.01612	FG12	12	25szt.
F.30.02016	FG16	16	25szt.
F.30.02520	FG20	20	25szt.
F.30.03225	FG25	25	10szt.
F.30.04032	FG32	32	10szt.
F.30.05040	FG40	40	10szt.
F.30.06350	FG50	50	10szt.

PILOT NYLONOWY

Zastosowanie: przeciąganie przewodów w rurach karbowanych, prostych, itp.
 Materiał: poliamid PA6, końcówki miedziane, sprężyna



Indeks	Oznaczenie	Długość	Grubość	Opakowanie
F.40.00305	1.305	5	3	1szt.
F.40.00310	1.310	10	3	1szt.
F.40.00315	1.315	15	3	1szt.
F.40.00320	1.320	20	3	1szt.
F.40.00325	1.325	25	3	1szt.
F.40.00330	1.330	30	3	1szt.
F.40.00405	1.405	5	4	1szt.
F.40.00410	1.410	10	4	1szt.
F.40.00415	1.415	15	4	1szt.
F.40.00420	1.420	20	4	1szt.
F.40.00425	1.425	25	4	1szt.
F.40.00430	1.430	30	4	1szt.

UCHWYT BEZPIECZNIKOWY

Zastosowanie: prace pod napięciem do 1000V

Indeks	Oznaczenie	Przeznaczenie	Opakowanie
I.50.00103	Uchwyt BM	NH00 - NH3	1szt.



BEZPIECZNIK 10X38 PV

Zastosowanie: ochrona instalacji fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń

Indeks	Oznaczenie	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Opakowanie
J.00.00010	10x38 PV 10A	10A	1000V DC	10szt.
J.00.00012	10x38 PV 12A	12A	1000V DC	10szt.
J.00.00015	10x38 PV 15A	15A	1000V DC	10szt.
J.00.00020	10x38 PV 20A	20A	1000V DC	10szt.



PODSTAWA BEZPIECZNIKA STI-25 PV POJEDYNCZA

Zastosowanie: ochrona instalacji fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń

Indeks	Oznaczenie	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Opakowanie
J.00.10025	STI-25 PV	25A	1000V DC	12szt.

WKŁADKA TOPIKOWA D02 gG

Zastosowanie: ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń

Indeks	Oznaczenie	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Opakowanie
J.02.00020	D02 20A	20A	400V	10szt.
J.02.00025	D02 25A	25A	400V	10szt.
J.02.00032	D02 32A	32A	400V	10szt.
J.02.00035	D02 35A	35A	400V	10szt.
J.02.00050	D02 50A	50A	400V	10szt.
J.02.00063	D02 63A	63A	400V	10szt.



BEZPIECZNIK MOCY NH00 gG-gL

Zastosowanie: ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń

Indeks	Oznaczenie	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Opakowanie
J.10.00016	NH00C 16A	16A	500V	3szt.
J.10.00020	NH00C 20A	20A	500V	3szt.
J.10.00025	NH00C 25A	25A	500V	3szt.
J.10.00032	NH00C 32A	32A	500V	3szt.
J.10.00035	NH00C 35A	35A	500V	3szt.
J.10.00040	NH00C 40A	40A	500V	3szt.
J.10.00050	NH00C 50A	50A	500V	3szt.
J.10.00063	NH00C 63A	63A	500V	3szt.
J.10.00080	NH00C 80A	80A	500V	3szt.
J.10.00100	NH00C 100A	100A	500V	3szt.
J.10.00125	NH00 125A	125A	500V	3szt.
J.10.00160	NH00 160A	160A	500V	3szt.



BEZPIECZNIK MOCY NH1 gG-gL

Zastosowanie: ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń



Indeks	Oznaczenie	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Opakowanie
J.11.00016	NH1C 16A	16A	500V	3szt.
J.11.00020	NH1C 20A	20A	500V	3szt.
J.11.00025	NH1C 25A	25A	500V	3szt.
J.11.00032	NH1C 32A	32A	500V	3szt.
J.11.00040	NH1C 40A	40A	500V	3szt.
J.11.00050	NH1C 50A	50A	500V	3szt.
J.11.00063	NH1C 63A	63A	500V	3szt.
J.11.00080	NH1C 80A	80A	500V	3szt.
J.11.00100	NH1C 100A	100A	500V	3szt.
J.11.00125	NH1C 125A	125A	500V	3szt.
J.11.00160	NH1C 160A	160A	500V	3szt.
J.11.00200	NH1 200A	200A	500V	3szt.
J.11.00250	NH1 250A	250A	500V	3szt.

BEZPIEBEZPIECZNIK MOCY NH2 gG-gL

Zastosowanie: ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń



Indeks	Oznaczenie	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Opakowanie
J.12.00040	NH2C 40A	40A	500V	3szt.
J.12.00050	NH2C 50A	50A	500V	3szt.
J.12.00063	NH2C 63A	63A	500V	3szt.
J.12.00080	NH2C 80A	80A	500V	3szt.
J.12.00100	NH2C 100A	100A	500V	3szt.
J.12.00125	NH2C 125A	125A	500V	3szt.
J.12.00160	NH2C 160A	160A	500V	3szt.
J.12.00200	NH2C 200A	200A	500V	3szt.
J.12.00250	NH2C 250A	250A	500V	3szt.

BEZPIECZNIK NAPIOWIETRZNY OŚWIETLENIOWY BNO

Zastosowanie: podłączenie lamp oświetleniowych z izolowanym i nieizolowanym przewodem linii napowietrznej
Temperatura pracy: -25°C do 100°C



Indeks	Oznaczenie	Rodzaj wkładki	Przeznaczenie	Przekrój przewodu	Opakowanie
J.30.00001	BNO 1	DII 25A	linia izolowana maks.35mm ²	maks.10mm ²	25szt.
J.30.00002	BNO 2	DII 25A	linia nieizolowana maks.35mm ²	maks.10mm ²	25szt.

BEZPIECZNIKOWE ZŁĄCZE FAZOWE BZF

Zastosowanie: podłączenie zasilania we wnętrzach słupów oświetleniowych
Temperatura pracy: -25°C do 100°C

Stopień szczelności: IP54



Indeks	Oznaczenie	Rodzaj wkładki	Znamionowy prąd przyłączeniowy	Napięcie znamionowe	Przekrój przewodu	Opakowanie
J.40.01652	BZF	D01	10A	500V	16-35mm ²	25szt.

ZŁĄCZE FAZOWE ZF, ZŁĄCZE ZEROWE ZZ

Zastosowanie: podłączenie zasilania we wnętrzach słupów oświetleniowych
Stopień szczelności: IP54



Indeks	Oznaczenie	Napięcie znamionowe	Przekrój przewodu	Opakowanie
J.41.01652	ZF	500V	16-35mm ²	25szt.
J.42.01652	ZZ	500V	16-35mm ²	25szt.

ZACISK PRĄDOWY AL

Zastosowanie: łączenie nieizolowanych przewodów aluminiowych napowietrznych linii energetycznych

Materiał: profil aluminiowy, śruby, nakrętki - ocynk galwaniczny

Indeks	Oznaczenie	Przekrój przewodu	Ilość śrub dociskających	Opakowanie
K.13.00635	Al 6/35	6-35mm ² Al	2	50szt.
K.13.01050	Al 10/50	10-50mm ² Al	2	40szt.
K.13.01695	Al 16/95	16-95mm ² Al	2	20szt.
K.13.16150	Al 16/150	16-150mm ² Al	2	10szt.


**KLÓDKA ENERGETYCZNA, KLUCZ DO KLÓDKI**

Zastosowanie: zabezpieczenie złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie, wkładka mosiężna

Indeks	Oznaczenie	Rodzaj klucza	Średnica pałaka	Opakowanie
K.60.00301	klódka "30"T	trójkątny	8mm	20szt.
K.60.00302	klódka "30"O	okrągły	8mm	20szt.


Indeks	Oznaczenie	Opakowanie
K.61.00301	klucz trójkątny	20szt.
K.61.00302	klucz okrągły	20szt.

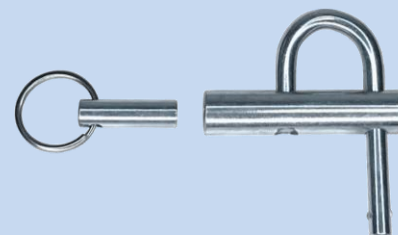**UCHWYT KRAŃCOWY UP – DRUT**

Zastosowanie: mechaniczne mocowanie przewodu AsXSn za pośrednictwem haków do słupów i budynków

Materiał: drut stalowy ocynkowany, poliamid, profil aluminiowy

Indeks	Oznaczenie	Przekrój przewodu	Dopuszczalne obciążenie	Opakowanie
K.22.43570	UP4x35/70	4x(35-70 mm ²)	9,8kN	12szt.
K.22.47120	UP4x70/120	4x(70-120 mm ²)	15kN	15szt.

**UCHWYT PRZELOTOWY UNIWERSALNY UPU - T**Zastosowanie: mechaniczne mocowanie przewodów o przekrojach od 16 do 120mm²

Materiał: poliamid odporny na UV

Indeks	Oznaczenie	Przekrój przewodu	Dopuszczalne obciążenie	Opakowanie
K.30.41612	UPU-T 16/120	2/4x(16-120 mm ²)	2,5kN	25szt.

**UCHWYT WYSIĘGNIKA UWEPV**

Zastosowanie: mocowanie wysięgników lampowych do słupów EPV

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie lub ognioowo

Indeks	Oznaczenie	Średnica wysięgnika	Opakowanie
K.41.00048	UWEPV	48mm	10szt.






UCHWYT NA RURĘ Z HAKIEM URH

Zastosowanie: mocowanie naciągów linii napowietrznych

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie

Indeks	Oznaczenie	Średnica rury	Opakowanie
K.50.00048	URH 48	48mm	10szt.
K.50.00060	URH 60	60mm	10szt.



UCHWYT KABLA IZOLOWANY UKI

Zastosowanie: mocowanie kabli oraz rur na konstrukcjach i obiektach elektroenergetycznych

Materiał: poliamid

Indeks	Oznaczenie	A mm	B mm	C mm	Opakowanie
K.70.00000	UKI 0	40	12-25	55	10szt.
K.70.00001	UKI 1	62	25-45	88	10szt.
K.70.00002	UKI 2	96	45-70	126	10szt.



UCHWYT DYSTANSOWY UD NA SŁUP EPV

Zastosowanie: mocowanie kabli oraz rur na słupach EPV

Materiał: stal ocynkowana ogniowo, wkładka gumowa

Indeks	Oznaczenie	Odsadzenie	Opakowanie
K.81.00025	UD25EPV	70mm	25szt.
K.81.00035	UD35EPV	70mm	25szt.
K.81.00050	UD50EPV	70mm	25szt.
K.81.00075	UD75EPV	70mm	20szt.
K.82.20025	UD25x2EPV	70mm	10szt.
K.82.20035	UD35x2EPV	70mm	10szt.
K.82.20050	UD50x2EPV	70mm	10szt.
K.82.20075	UD75x2EPV	70mm	10szt.



UCHWYT DYSTANSOWY UD NA SŁUP ŻN

Zastosowanie: mocowanie kabli oraz rur na słupach ŻN

Materiał: stal ocynkowana ogniowo, wkładka gumowa

Indeks	Oznaczenie	Długość pręta mocującego	Odsadzenie	Opakowanie
K.80.25200	UD 25/200ŻNo	200mm	70mm	10szt.
K.80.35200	UD 35/200ŻNo	200mm	70mm	10szt.
K.80.50200	UD 50/200ŻNo	200mm	70mm	10szt.
K.80.75200	UD 75/200ŻNo	200mm	70mm	10szt.

NOTATKI

29 LAT
NA RYNKU

ELPROMET
85-382 Bydgoszcz, ul. Tczewska 27

tel. +48 609 586 020
biuro@elpromet.pl

nr rejestracyjny BDO 000078229

www.elpromet.pl